

ファイバーツール用洗浄液 (スタンダードタイプ)

製品説明

ファイバーツール用洗浄液（スタンダードタイプ）はアセトンに替わるエコ洗浄液です。

特徴

樹脂等の汚れがついた道具を浸けおき洗浄する場合、アセトンよりも揮発性が遅いため約4割程度使用量が削減出来ます。

(例) アセトン 16L 月間 10缶 使用している場合



ファイバーツール用洗浄液（スタンダード）16L 月間
約7.1缶の使用に削減出来ます。


アセトンで洗浄しても落ちにくかった汚れも綺麗に！
(汚れの程度により洗浄力は変わります)

揮発性試験


テスト条件
室温23度

アセトン
200cc

ファイバーツール洗浄
液（スタンダード）
200cc



39時間
放置

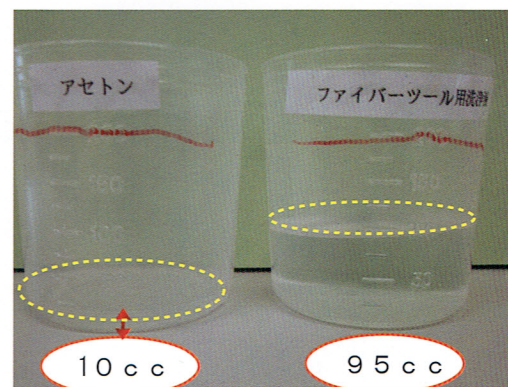

残量

荷姿

16L



E-LINE

工場・事務所

〒675-1104

兵庫県加古郡稲美町野寺18-87

TEL (079)439-7780 FAX (079)439-7779

URL <http://e-line88.jimdo.com/>

E-mail acegihm@yahoo.co.jp

受注センター

〒669-1145

兵庫県西宮市名塩平成台16-2

TEL (0797)24-2531 FAX (0797)24-2531